



Profilo di qualità  
★★★★★


Sistema di sollevamento e scorrimento

VEKA®

VEKAMOTION 82 HST

I profili VEKAMOTION 82HST sono progettati per pareti e passaggi in vetro di grandi dimensioni.

- ampie superfici vetrate con **cornici visibili strette**
- Nuova soglia in PVC per una facile realizzazione di passaggi accessibili alle sedie a rotelle e un'efficienza energetica ottimale

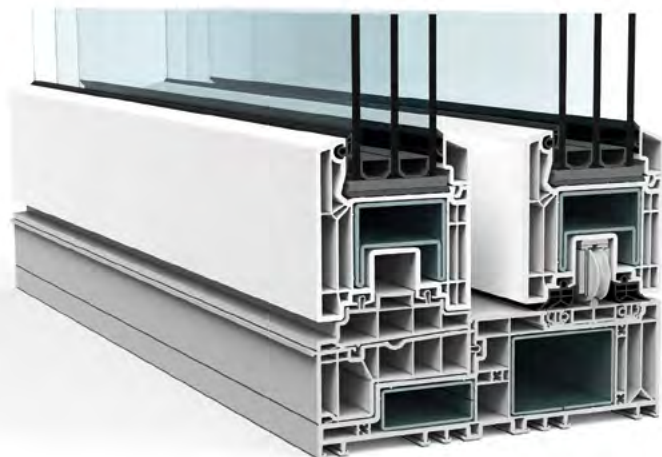

RI  
PVC-ALU



## Specifiche tecniche

Isolamento termico $U_w$ (Ud)	fino a 0,78 W/m <sup>2</sup> K
Trasferimento di calore del telaio ( $U_f$ )	1,4 W/m <sup>2</sup> K
Larghezza della vetrata	fino a 52 mm
Raccordi	SIEGENIA®
Profondità di costruzione del telaio	194 mm (ala da 82 mm)

Altezza del telaio/altezza/visibilità/(spessore)	62/86/163 mm
Colore	VEKA® standard / VEKA® non standard
Nombre de scellés	2
Destinazione	tutti i tipi di edifici
Numero di camere nel telaio	5

I dati e le foto sono solo a scopo informativo. Per informazioni aggiornate, visitare il sito web del RI OKNA (vedere il codice QR).



RI OKNA a. s.,  
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
e-mail: [info@ri-okna.cz](mailto:info@ri-okna.cz), [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
per il vostro  
Progetto

RI  
OKNA®